

Datenblatt

# USB-Mehrkanal-Funksender

Sendeeinheit mit USB-Anschluss

868,3 MHz Funksender

USB-FUS-S64

## USB-Mehrkanal-Funksender Sendeeinheit mit USB-Anschluss

### Technische Daten

Kanäle:	64
Sendeleistung:	10 mW
Umgebungstemperatur:	-25° bis +65° C
Relative Luftfeuchte:	0% bis 95%
Approbationen:	CE
Maße (B x L x H):	22 x 58 x 26 mm

### Reichweite

Die gelisteten Weiten sind als grobe Richtwerte zu sehen

- im Freifeld ca. 300 m
- im Großraumbüro ca. 40 m
- durch Rigips- oder Holzwände (max. 7) ca. 30 m
- durch Ziegel- oder Gasbetonwände (max. 3) ca. 20 m
- durch Stahlbetonwand oder- decke (max. 1) ca. 10 m

### Einschränkung der Übertragungreichweiten

- Dämmwolle auf Metallfolie
- Zwischendecken mit Paneelen aus Metall oder Kohlefaser
- Bleiglas oder metallbeschichtetes Glas
- Sendermontage auf Metall

### Funktion

Bis zu 32 Taster sind frei programmierbar


- Ein/Aus konventionell per Mausklick
- Ein/Aus zeitgesteuert
- Ein/Aus automatisiert durch Kopplung mit Bildschirmschoner/Standby
- Auf/Ab konventionell per Mausklick
- Intervall zeitgesteuert
- Zeitschaltuhr Tag und Uhrzeitgenau (z.B. Betrieb am Serverrechner)

Der Sender ist über ein USB-Kabel mit dem PC verbunden, auf dem Bildschirm wird der Wandsender grafisch dargestellt.

Im Lieferumfang enthalten: USB-Kabel und Windows-Software



Bedienung per Mausklick

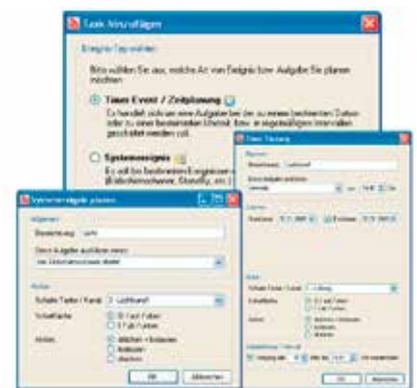

### z. B. verwendbar mit:



Netbox



Schaltempfänger



Dimmer- oder  
Schaltempfänger

