



Datenblatt
2-Kanal Funk-Tasterfolger
zur Einbaumontage

für 868,3 MHz Funksender



2-Kanal Funk-Tasterfolger zur Einbaumontage

für 868,3 MHz Funksender



2-Kanal Funk-Tasterfolger zur Einbaumontage

Technische Daten

Versorgungsspannung:	230 VAC / 50 Hz
max. Last:	max. 2 A (2 x 1 A oder 1 x 2 A)
Standby-Verbrauch:	< 1 W
Umgebungstemperatur:	-20° bis +40° C
Approbationen:	CE
Schutzart:	IP20
Maße: (L x B x H):	ca. 114 x 21 x 25 mm

Bis zu 30 Sender können angelernt werden

Funktion

2-Kanal-Variante (für unbedruckte Sender):

Hand- oder Wandsender ist angelernt

Obere Taste gedrückt	Relais 1	„Ein“
Untere Taste gedrückt	Relais 2	„Ein“

Mit dem Loslassen der Taste schaltet das jeweilige Relais „Aus“

Funktionen im Touch-Dimm-Betrieb:

(über die Dali-Schnittstelle von EVG's)


Taste kurz gedrückt	Licht „Ein“ oder „Aus“
Taste länger gedrückt	Übergang in den Dimm-Mode, letzter Dimmwert wird gespeichert



Schneidklemmtechnik
0,5 - 1,5 mm²

Applikationsbeispiel:

2-fach Touch-Dimm-Betrieb für Leuchten

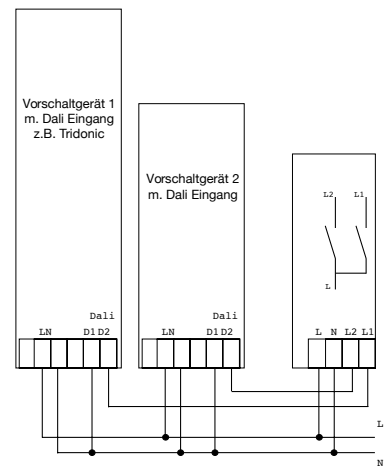

z. B. verwendbar mit:

