



**IQfy GmbH**  
eco energy management

Deutsch



Datenblatt

# 2-Kanal Funk-DALI-Empfänger mit Broadcast-Funktionen

für 868,3 MHz Funksender



FB-230-DALI2



# 2-Kanal Funk-DALI-Empfänger mit Broadcast-Funktionen

für 868,3 MHz Funksender



## 2-Kanal Funk-DALI-Empfänger mit Broadcast-Funktionen

Empfangseinheit mit Schneidklemmkontakten  
Netzversorgung über Schraubklemme

### Technische Daten

Versorgungsspannung:	24 V-DC, min. 100 mA
max. Last:	abhängig von Stromversorgung
DALI-Spannung:	Typ. 16 V
Standby-Verbrauch:	ca. 20 mA
Umgebungstemperatur:	-20° bis +40° C
Approbationen:	CE
Schutzart:	IP20
Maße: (L x B x H):	ca. 114 x 21 x 25 mm

Bis zu 30 Sender können angelernt werden  
Montage vorzugsweise in Leuchten

### Funktion

2 Kanäle unabhängig voneinander steuerbar  
Steuerung von max. 2 x 2 DALI-EVGs  
Dim-Betrieb auf beiden Kanälen

1 kurz drücken	<b>“Ein”</b>
1 lang drücken	<b>aufwärts Dimmen</b>
0 kurz drücken	<b>„Aus“</b>
0 lang drücken	<b>abwärts Dimmen</b>

Speichern der letzten Dimmstellung nach „Aus“  
Dimmzeit von niedrigster bis höchster Stellung 5 Sekunden  
Dim-Wert Übergabe nach EnOcean EEP

Feste Lichtwerte können aus Visualisierungen oder anderen EnOcean-Funktsteuerungen nach Standard EEP A5-38-08 (Command 0 x 02 Dimming) direkt übergeben werden.

**IQfy** GmbH  
Am Stadion 2  
58540 Meinerzhagen


fon +49 2354 / 9449969  
mail [info@iqfy.de](mailto:info@iqfy.de)  
web [www.iqfy.de](http://www.iqfy.de)

Last in Schraubklemmtechnik  
bis 2,5 mm<sup>2</sup>



DALI in Schneidklemmtechnik 0,5  
- 1,5 mm<sup>2</sup>

**Applikationsbeispiel:**  
Ansteuerung 4 DALI EVGs an 2 Ausgängen

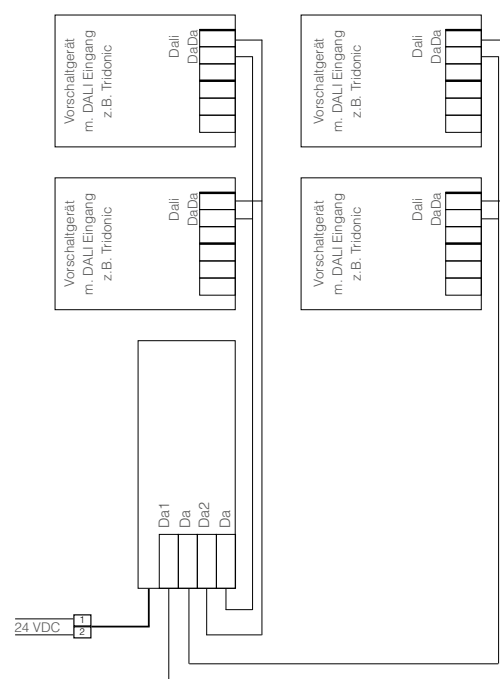

**z. B. verwendbar mit:**

