



Datenblatt

2-Kanal DCI-Schaltempfänger mit Open Collector Ausgängen zur Einbaumontage

für 868,3 MHz Funksender

FB-E-24-2oC

2-Kanal DCI-Schaltempfänger mit Open Collector Ausgängen zur Einbaumontage



Technische Daten

| | |
|----------------------|---------------------|
| Versorgungsspannung: | 8 - 33 VDC |
| max. Last: | 2 x 100 mA |
| Standby-Verbrauch: | 20 - 30 mA |
| Umgebungstemperatur: | -20° bis +40° C |
| Approbationen: | CE |
| Schutzart: | IP20 |
| Maße: (L x B x H): | ca. 58 x 21 x 25 mm |

Bis zu 30 Sender können angelernt werden

Funktion

2oC - Variante (2 Kanal):

Hand- oder Wandsender ist angelernt

| | |
|---------|-------|
| Taste 1 | “Ein” |
| Taste 0 | “Aus” |

1oCFS - Variante (1 Kanal):

Funkstuhl, Hand- oder Wandsender können angelernt werden

Funkstuhl

| | |
|-----------|---------------------|
| Setzen | “Ein” |
| Aufstehen | zeitverzögert “Aus” |

Hand- und Wandsender

| | |
|---------|-------|
| Taste 1 | “Ein” |
| Taste 0 | “Aus” |

Über Taste 0 und 1 können Zusatzfunktionen geschaltet werden


Applikationsbeispiel:

1-Kanal-Variante:

mit Automatikfunktionen für Anwendungen mit dem Präsenzmelder „Funkstuhl“

2-Kanal-Variante:

mit zwei getrennt von einander programmierbaren Ausgängen und „Ein/Aus“-Funktion

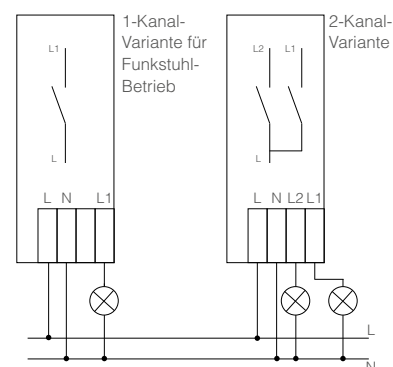

z. B. verwendbar mit:

