



**IQfy GmbH**  
eco energy management

Deutsch



Datenblatt

# 1-Kanal Funk-Tasterfolger 10A

zur Einbaumontage

für 868,3 MHz Funksender



FB-230-TF10



# 1-Kanal Funk-Tasterfolger 10A zur Einbaumontage

für 868,3 MHz Funksender



## 1-Kanal Funk-Tasterfolger 10A zur Einbaumontage

### Technische Daten

Versorgungsspannung:	230 VAC / 50 Hz
max. Last:	10A
Standby-Verbrauch:	< 1 W
Umgebungstemperatur:	-20° bis +40° C
Approbationen:	CE
Schutzart:	IP20
Maße: (L x B x H):	ca. 114 x 21 x 25 mm

Bis zu 30 Sender können angelernt werden

### Funktion

#### Neutrale Variante 1-Kanal (für unbedruckte Sender):

Hand- oder Wandsender ist angelernt

Obere Taste gedrückt	Relais	“Ein”
Untere Taste gedrückt	Relais	“Ein”

Mit dem Loslassen der Taste schaltet  
das jeweilige Relais „Aus“



### Funktionen im Touch-Dimm-Betrieb:


(über die Dali-Schnittstelle von EVG´s)

Taste kurz gedrückt	Licht “Ein” oder „Aus“
Taste länger gedrückt	Übergang in den Dimm-Mode, letzter Dimmwert wird gespeichert



Steckklemme bis 2,5 mm<sup>2</sup>

**Applikationsbeispiel:**  
Touch-Dimm-Betrieb mit Funk-Tasterfolger-Empfänger für Leuchten

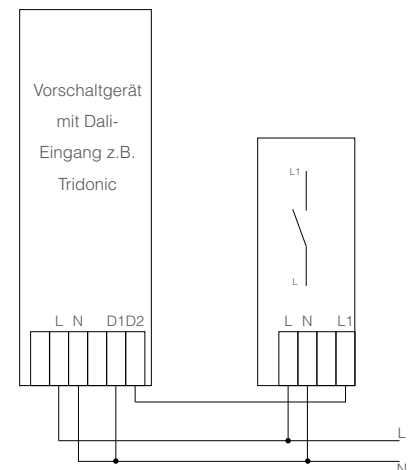

#### z. B. verwendbar mit:

