



**IQfy GmbH**  
eco energy management

Deutsch



Datenblatt  
**1-Kanal Funk-Tasterfolger**  
zur Einbaumontage

für 868,3 MHz Funksender



FB-230-TF1e



## 1-Kanal Funk-Tasterfolger zur Einbaumontage

### Technische Daten

Versorgungsspannung:	230 VAC / 50 Hz
max. Last:	2 A
Standby-Verbrauch:	< 1 W
Umgebungstemperatur:	-20° bis +40° C
Approbationen:	CE
Schutzart:	IP20
Maße: (L x B x H):	ca. 114 x 21 x 25 mm

Bis zu 30 Sender können angelernt werden.

### Funktion

#### Neutrale Variante 1 Kanal (für unbedruckte Sender):

- Obere Taste gedrückt Relais „Ein“
- Untere Taste gedrückt Relais „Ein“
- Mit dem Loslassen der Taste schaltet das jeweilige Relais „Aus“

### Funktionen im Touch-Dimm-Betrieb:


(über die Dali-Schnittstelle von EVG's)

- Taste kurz gedrückt Licht "Ein" oder „Aus“
- Taste länger gedrückt Übergang in den Dimm-Mode, letzter Dimmwert wird gespeichert



Schneidklemmtechnik  
0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup>

**Applikationsbeispiel:**  
Touch-Dimm-Betrieb mit Funk-Tasterfolger-Empfänger für Leuchten

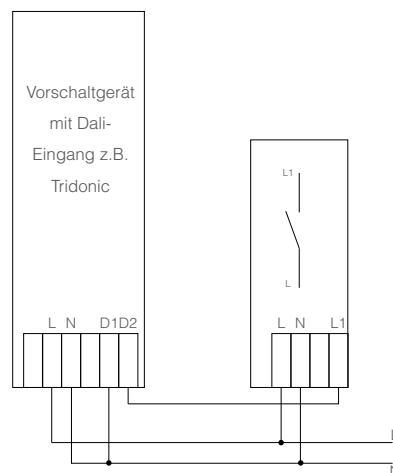

#### z. B. verwendbar mit:



Wandsender



Handsender



USB-Funksender

