



IQfy GmbH
eco energy management

Deutsch



Datenblatt

2-Kanal Schaltempfänger

Empfangseinheit mit Schneidklemmkontakten

für 868,3 MHz Funksender



FB-230-S2e / FB-230-S1FS (1-Kanal)



2-Kanal Schaltempfänger

Empfangseinheit mit Schneidklemmkontakten

Technische Daten

Versorgungsspannung:	230 VAC / 50 Hz
max. Last:	2 A (1 x 2 A oder 2 x 1 A)
Standby-Verbrauch:	< 1 W
Umgebungstemperatur:	-20° bis +40° C
Approbationen:	CE
Schutzart:	IP20
Maße: (L x B x H):	ca. 114 x 21 x 25 mm

Bis zu 30 Sender können angelernet werden

Funktion

S2e - Variante (2-Kanal):

Hand- oder Wandsender ist angelernet

Taste 1	“Ein”
Taste 0	“Aus”

S1FS - Variante (1-Kanal):

Funkstuhl, Hand- oder Wandsender können angelernet werden

Funkstuhl:

Setzen	“Ein”
Aufstehen	zeitverzögert “Aus”

Hand- und Wandsender:

Taste 1	“Ein”
Taste 0	“Aus”

Über Taste 0 und 1 können Zusatzfunktionen geschaltet werden




Schneidklemmtechnik
0,5 - 1,5 mm²

Applikationsbeispiel:

1-Kanal-Variante:
mit Automatikfunktionen für Anwendungen mit dem Präsenzmelder Funkstuhl

2-Kanal-Variante:
mit zwei getrennt von einander programmierbaren Ausgängen und „Ein/Aus“-Funktion

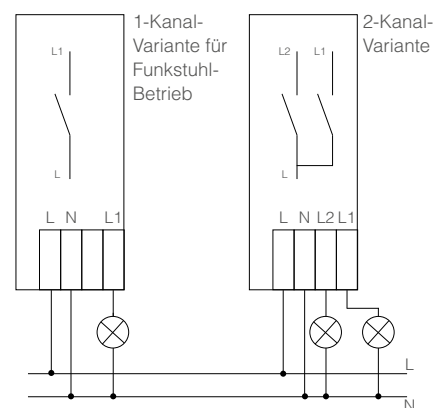

z. B. verwendbar mit:

