



Datenblatt

2-Kanal DCI-Schaltempfänger mit Open Collector Ausgängen zur Einbaumontage

für 868,3 MHz Funksender

FB-E-24-2oC

2-Kanal DCI-Schaltempfänger mit Open Collector Ausgängen zur Einbaumontage



Technische Daten

Versorgungsspannung:	8 - 33 V-DC
max. Last:	2 x 100 mA
Standby-Verbrauch:	20 - 30 mA
Umgebungstemperatur:	-20° bis +40° C
Approbationen:	CE
Schutzart:	IP20
Maße: (L x B x H):	ca. 58 x 21 x 25 mm

Bis zu 30 Sender können angelernt werden

Funktion

2oC - Variante (2 Kanal):

Hand- oder Wandsender ist angelernt

Taste 1	“Ein”
Taste 0	“Aus”

1oCFS - Variante (1 Kanal):

Funkstuhl, Hand- oder Wandsender können angelernt werden

Funkstuhl

Setzen	“Ein”
Aufstehen	zeitverzögert “Aus”

Hand- und Wandsender

Taste 1	“Ein”
Taste 0	“Aus”

Über Taste 0 und 1 können Zusatzfunktionen geschaltet werden


Applikationsbeispiel:

1-Kanal-Variante:

mit Automatikfunktionen für Anwendungen mit dem Präsenzmelder „Funkstuhl“

2-Kanal-Variante:

mit zwei getrennt von einander programmierbaren Ausgängen und „Ein/Aus“-Funktion

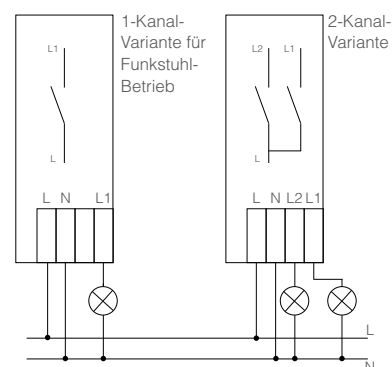

z. B. verwendbar mit:



Wandsender



Handsender



USB-Funksender

