



IQfy GmbH
eco energy management

Deutsch



Datenblatt

2-Kanal Funk-Empfänger

Empfangseinheit mit Schneidklemmkontakten

für 868,3 MHz Funksender

FB-230-S2e / FB-230-S1FS (1-Kanal)



2-Kanal Funk-Empfänger

Empfangseinheit mit Schneidklemmkontakten

Technische Daten

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Versorgungsspannung: | 230 V-AC / 50 Hz |
| max. Last: | 2 A (1 x 2 A oder 2 x 1 A) |
| Standby-Verbrauch: | < 1 W |
| Umgebungstemperatur: | -20° bis +40° C |
| Approbationen: | CE |
| Schutzart: | IP20 |
| Maße: (L x B x H): | ca. 114 x 21 x 25 mm |

Bis zu 30 Sender können angelernt werden

Funktion

S2e - Variante (2-Kanal):

Hand- oder Wandsender ist angelernt

| | |
|---------|-------|
| Taste 1 | “Ein” |
| Taste 0 | “Aus” |

S1FS - Variante (1-Kanal):

Funkstuhl, Hand- oder Wandsender können angelernt werden

Funkstuhl:

| | |
|-----------|---------------------|
| Setzen | “Ein” |
| Aufstehen | zeitverzögert “Aus” |

Hand- und Wandsender:

| | |
|---------|-------|
| Taste 1 | “Ein” |
| Taste 0 | “Aus” |

Über Taste 0 und 1 können Zusatzfunktionen geschaltet werden



Schneidklemmtechnik
0,5 - 1,5 mm²


Applikationsbeispiel:

1-Kanal-Variante:

mit Automatikfunktionen für Anwendungen mit dem Präsenzmelder Funkstuhl

2-Kanal-Variante:

mit zwei getrennt von einander programmierbaren Ausgängen und „Ein/Aus“-Funktion

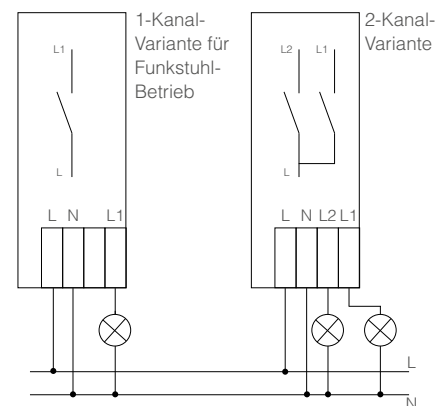

z. B. verwendbar mit:

