



IQfy GmbH
eco energy management

Deutsch



Datenblatt

1-Kanal Funk-Tasterfolger 10A zur Einbaumontage

für 868,3 MHz Funksender



FB-230-TF10



1-Kanal Funk-Tasterfolger 10A zur Einbaumontage

für 868,3 MHz Funksender



1-Kanal Funk-Tasterfolger 10A zur Einbaumontage

Technische Daten

Versorgungsspannung:	230 V-AC / 50 Hz
max. Last:	10A
Standby-Verbrauch:	< 1 W
Umgebungstemperatur:	-20° bis +40° C
Approbationen:	CE
Schutzart:	IP20
Maße: (L x B x H):	ca. 114 x 21 x 25 mm

Bis zu 30 Sender können angelernt werden

Funktion

Neutrale Variante 1-Kanal (für unbedruckte Sender):

Hand- oder Wandsender ist angelernt

Obere Taste gedrückt	Relais	„Ein“
Untere Taste gedrückt	Relais	„Ein“

Mit dem Loslassen der Taste schaltet
das jeweilige Relais „Aus“

Funktion 1

Funktion 2



Funktionen im Touch-Dimm-Betrieb:


(über die Dali-Schnittstelle von EVG´s)

Taste kurz gedrückt	Licht „Ein“ oder „Aus“
Taste länger gedrückt	Übergang in den Dimm-Mode, letzter Dimmwert wird gespeichert



Steckklemme bis 2,5 mm²

Applikationsbeispiel:
Touch-Dimm-Betrieb mit Funk-Tasterfolger-
Empfänger für Leuchten

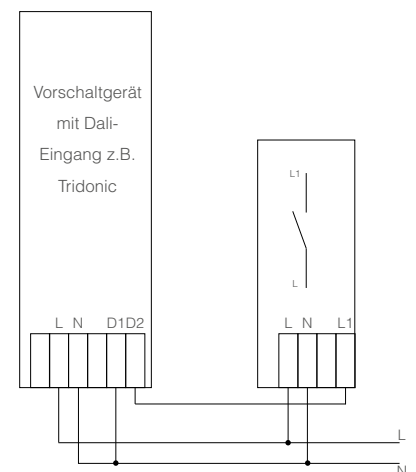

z. B. verwendbar mit:



Wandsender



Handsender



USB-Funksender

