



Datenblatt

1-Kanal Funk-Tasterfolger potentialfrei, zur Einbaumontage (auch für SELV Kleinspannung)

für 868,3 MHz Funksender



FB-230-TF1pot

1-Kanal Funk-Tasterfolger

potentialfrei, zur Einbaumontage

für 868,3 MHz Funksender



1-Kanal Funk-Tasterfolger

potentialfrei, zur Einbaumontage
(auch für SELV Kleinspannung)

Technische Daten

Versorgungsspannung:	230 V-AC / 50 Hz
max. Last:	5 A
Standby-Verbrauch:	< 1 W
Umgebungstemperatur:	-20° bis +40° C
Approbationen:	CE
Schutzart:	IP20
Maße: (L x B x H):	ca. 114 x 21 x 25 mm

Bis zu 30 Sender können angelernt werden

Funktion

1-Kanal-Variante (für unbedruckte Sender):

Hand- oder Wandsender ist angelernt

Obere Taste gedrückt	Relais 1	„Ein“
Untere Taste gedrückt	Relais 2	„Ein“

Mit dem Loslassen der Taste schaltet das jeweilige Relais „Aus“




Last in Schraubklemmtechnik
bis 2,5 mm²



Versorgung in Schneidklemm-
technik 0,5 - 1,5 mm²

Applikationsbeispiel:

Touch-Dimm-Betrieb:
mit Funktasterfolger-Empfänger für
Leuchten

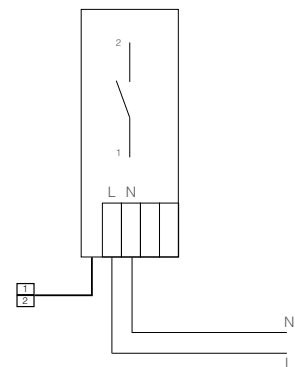

z. B. verwendbar mit:

